

インターネットカフェ・個室ビデオ店・カラオケボックス等の個室型遊興店舗に
関する消防法改正に伴う

コスト削減とCO2削減のご提案

◎平成21年12月1日より改正消防法が施行されました。◎

【改正内容】

通路誘導灯にあつては、廊下及び通路の床面又は床面より1m以下の避難上有効な場所に設けることが義務付けられました。但し、**高輝度蓄光式誘導標識（通路標識）**が設けられている場合にあつては、通路誘導灯の設置が免除されます。

【対象施設】


インターネットカフェ・個室ビデオ店・カラオケボックス・マンガ喫茶等の個室を提供する店舗全般
○採用事例・・・全国展開している某インターネットカフェ数社、某カラオケ店数社など

【蓄光式誘導標識の設置基準】

1. 蓄光式誘導標識は、**高輝度蓄光式誘導標識**に限る。
2. 床面又は、床面から1m以下の箇所に設ける。
3. 廊下及び通路の各部から蓄光式誘導標識までの歩行距離が7.5m以下となる箇所及び曲がり角に設ける。
4. 性能を保持するために必要な照度が採光又は、照明により確保されていること。
※光を発する帯状の標示（蓄光テープ）を設けることにより同等以上の避難安全性が確保されている場合にあつては、この限りではない。
5. 消防法令上では、緊急の災害などで停電の20分後の蓄光式誘導標識の表面輝度が100mcd/m²以上の平均輝度を有する蓄光式誘導標識であること。
6. 蓄光式誘導標識の周囲には、まぎらわしい又はさえぎる広告・掲示物等を設けない。
7. 照度が足りない場所については、蓄光テープで補完し消防検査をクリアすることができます。（裏面に使用例）（※注：所轄の消防署に確認が必要です。）
 - 弊社製品は、国内唯一のステッカータイプのため簡単に施工できます。
 - 他社の同級、同サイズと比較して弊社製品は安価です。
 - 弊社製品の認定は壁用ですが、オーバーコートを使用して床に設置できるケースもございます。（※注：所轄の消防署に確認が必要です。）

弊社製品 **α-FLASH** アルファフラッシュ とは、国内唯一のステッカータイプで消防設備等認定品の

高輝度蓄光式誘導標識です。



(財)日本消防設備安全センター認定マーク
※弊社製品はS級、A級、C級認定取得

ステッカータイプのため貼るだけの簡単に施工が可能！

『高輝度蓄光式誘導標識の特長』

電力や非常用バッテリーの交換等のランニングコストの削減ができ、配線工事も不要のためコスト削減につながります。

☆商品ラインナップ☆



- SN901 100×300mm(右矢印)
- SN902 100×300mm(左矢印)
- SN903 100×300mm(両矢印)

◎A級、S級もラインナップしております！



- ASN961 120mm角(右矢印)
- ASN962 120mm角(左矢印)
- ASN963 120mm角(両矢印)
- ASN951 150mm角(右矢印)
- ASN952 150mm角(左矢印)
- ASN953 150mm角(両矢印)

◎S級もラインナップしております！


■個室系店舗の規制強化の追加設置について

品番	価格(税抜き)
SN901、902、903	各¥7,700
ASN901、902、903	各¥11,800
ASN961、962、963	各¥7,800
ASN951、952、953	各¥9,800
SSN961、962、963	各¥17,500
SSN951、952、953	各¥27,000

光源	※20分後に必要輝度100mcd/m ²
白色蛍光灯の場合	当社製品
現場照度	
350ルクス	S級、A級、C級 157mcd/m ²
200ルクス	S級、A級、C級 131mcd/m ²
100ルクス	S級、A級、C級 109mcd/m ²
80ルクス	S級、A級 180mcd/m ²
30ルクス	S級、A級 102mcd/m ²

☆使用例(C級+蓄光テープ「ある・ふら」併用)

通常時

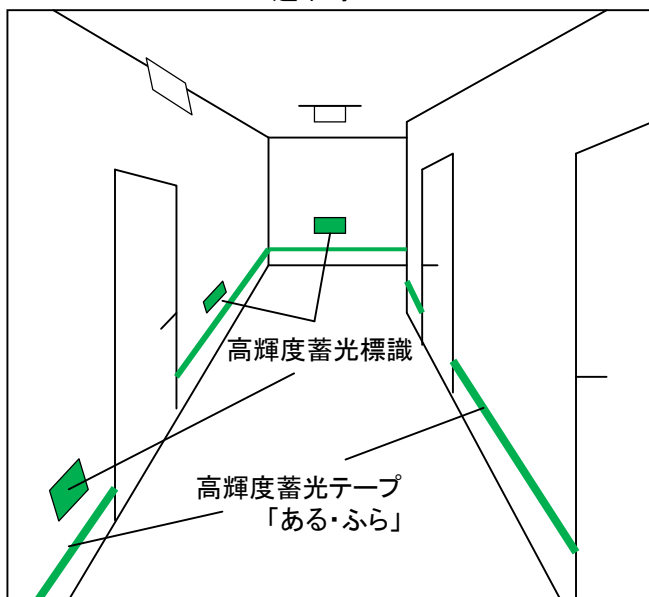

停電時

