

防滑紙

挟むだけ。

敷くだけ。

滑らない。



製品の特徴

優れた防滑性

両面コーティングで
滑りにくく、動きにくい
高い防滑性を実現

環境に優しい素材

古紙 100%でリサイクル可能
ストレッチフィルムの削減にも

幅広い用途

使用方法も簡単で手間がない
用途に合わせてカットも可能

廃棄が簡単


紙なので一般ゴミとして処理可能

安心の品質 安全な環境

ISO9001・ISO14001 認定工場生産

あらゆる材質の物にご使用頂けます。

紙製品 プラスチック製品 ガラス製品 木製品 金属製品 陶磁器製品

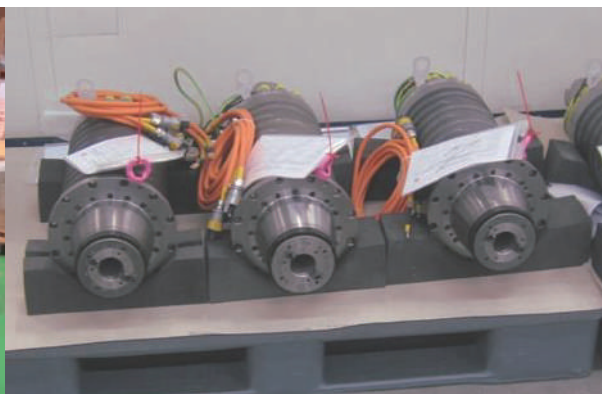

用途

- ◆ パレット輸送時、その他輸送方法における荷崩れ防止
- ◆ 飲食店・電車・飛行機等のケータリングサービス時のずれ防止
* 再生紙使用の為、食品直触れでのご使用はお避け下さい。
- ◆ 地震対策として店舗やオフィスの展示品・棚の荷物落下防止
- ◆ 車のトランクに敷いて荷物の転倒防止・横ずれ防止
- ◆ 箱の中の商品移動・片寄り防止

仕様

項目	数値
原料	: 古紙 100%
基本重量（米坪）	: $108 \pm 5\text{g} / \text{m}^2$
厚さ	: $175 \mu\text{m} \pm 5\%$
サイズ	: $1000 \times 1200 \text{mm}$ *断裁対応可能
水分量	: $7 \pm 0.5\%$
破裂指数	: $\geq 4.15\text{kPa} \cdot \text{m}^2 / \text{g}$
透気度	: $\geq 0.65\text{cm}^3 / \text{N.s.}$
角度	: $\geq 50^\circ$

* 参考値 使用環境により変化します。

注意事項

- ◆ 湿気防止の為、冷暗所保管を推奨
- ◆ 別途機械加工する場合、熱（温度）や湿度の影響を受ける事がありますのでご注意ください。
- ◆ 全ての荷崩れ防止を保証するものではありません。



日本紙交易株式会社

〒541-0043

大阪市中央区高麗橋4-1-1大阪興銀ビル10階

Tell 06-6202-5241

<http://www.nptjapan.com/>



お問合せ

お電話またはHPからどうぞ

TEL : 06-6202-5241

担当部署 新規事業部